



## Sicherheitsinstruktionen

16. Dezember 2017


### Auf einen Blick: Was tun bei Feuersalarm?

#### Schritte bei Feuersalarm

|    |  |
|----|--|
| 1. | Zum Fernsignaltableau gehen  |
| 2. | Innerhalb von 3 Minuten gemäss Bild unten den <b>Alarm quittieren</b> (der akustische Alarm stellt ab), der 5-Minuten-Countdown für die automatische Alarmierung der Feuerwehr beginnt.  |
| 3. | Gemäss Zimmerangabe auf dem Display zum <b>Alarmort</b> gehen um die Situation einzuschätzen. Signalleuchte über der Türe beachten.  |
| 4. | Ist der <b>Brand <u>nicht</u> sehr rasch kontrollierbar</b> :<br>4.1 Sofort den nächstliegenden Handalarmtaster drücken. Die Alarmsirene ertönt, die Feuerwehr ist alarmiert.<br>⇒ <b>Im Zweifelsfall alarmieren</b><br>4.2 Bewohner alarmieren/wecken und evakuieren (über Treppen, Feuer-treppe und Notausgänge) Sammelplatz ist der Sportplatz.<br>4.3 Vorhandene Löschmittel einsetzen |
| 5. | Ist der Alarm <b>selber verursacht (Fehlalarm)</b> oder konnte selbst rasch gelöscht werden:<br>Innerhalb des 5-Minuten-Countdowns den Alarm zurückstellen, damit er nicht an die Feuerwehr weitergeleitet wird.<br><br><b>Nach selbst gelöschtem Feuer ist eine telefonische Rücksprache mit der Feuerwehr angezeigt, für eine Nachkontrolle. (Tel. 118)</b>                              |

#### Bedienung des Fernsignal-Tableaus

**Alarm quittieren**  
 1. Schlüssel drehen  
 2. Quittieren drücken

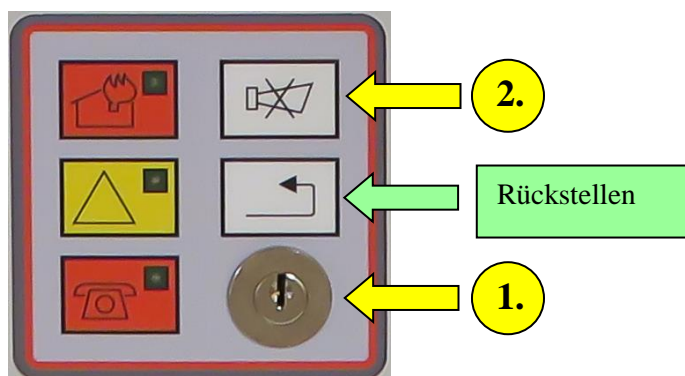

# Elemente der Brandmeldeanlage und Feuerbekämpfung

---

## Fernsignal- Tableau EG



Das Fernsignaltableau befindet sich Eingang (EG).



- Schlüssel Fernsignaltableau an Kette
- Schlüssel für Türüberwachung der Notausgänge am Schlüsselanhänger
- Gelber Taster Auslösung Rauchabzug durch die Feuerwehr

---

## Handalarmtaster



Mit dem Handalarmtaster wird die Feuerwehr sofort alarmiert. Durch das Drücken des Handalarmtasters, wird die Alarmverzögerung abgekürzt, dadurch können unter Umständen wichtige Minuten gewonnen werden.

---

## Brandmelder



Die Brandmelder sind in allen Räumen an der Decke installiert. Mutwilliges Abschrauben der Brandmelder löst eine Störung bei der externen Überwachungsfirma aus.

---


## Signalleuchte



Die Signalleuchten zeigen an, dass hinter der entsprechenden Türe der Brandmelder angesprochen hat.

---

## Rauchabzugs- anlage



### **Dachfenster ist nicht zum Lüften!**

Geht automatisch auf, wenn der oberste Brandmelder im Treppenhaus anspricht.

---

## Löschposten

Der Feuerlöschposten, auch Wandhydrant genannt, dient im Brandfall als sofort einsatzbereite Löschleitung für die Selbsthilfe der Hausbewohner. Mit der Schlauchlänge von 30m können alle Räume im Haus erreicht werden. Bevor man den Schlauch abrollt, unbedingt den Feuerhahn aufdrehen, sonst wird am Strahlrohr kein Wasser fließen!



Bild: Löschposten in der Garderobe EG.

---

## Handfeuerlöscher



Instruktionen auf dem Feuerlöscher beachten

---

## Löschdecke Küche

Die Löschdecke aus nicht brennbarem Material eignet sich zum Erstickten von Kleinbränden wie z.B. brennende Bratpfannen.

Die **Handhabung der Löschdecke** ist einfach:



- die Löschdecke an den Bändern aus der Verpackung ziehen und ausbreiten
- die Ecken um die Hände eindrehen
- die Decke zum Schutz des Kopfes und des Oberkörpers mit ausgestreckten Armen vor sich halten und auf den Brandherd zugehen
- die Decke zügig über das Feuer legen
- darauf achten, dass die Decke rundherum gut abschliesst
- bei Pfannen- oder Ölbränden sofort die Heizplatte ausschalten. Bei solchen Bränden kann auch der passende Deckel aufgesetzt werden, um das Feuer zu erstickten.
- Decke einige Zeit liegen lassen. Bei Heizplatten warten, bis sie abgekühlt sind – es droht sonst eine Rückzündung

# Fluchtpläne, Fluchtwege, Brandschutztüren, Notausgänge

---

## Fluchtpläne

Fluchtpläne sind in jedem Zimmer vorhanden mit folgenden Angaben:  
Standort, Fluchtweg, Handalarmtaster, Feuerlöscher

---



## Fluchtwege



Die Fluchtwege sind grün markiert und auch bei Stromausfall beleuchtet.

---

## Brandschutztüren mit Haftmagnet im Treppenhaus

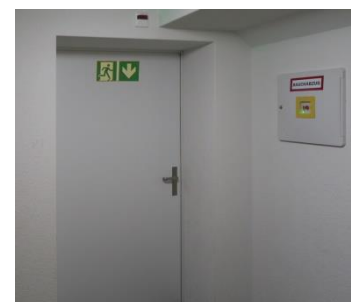

- Im Normalfall sind die Türen offen, sie halten durch einen elektrischen Haftmagneten.
  - Bei Feueralarm und Fehlalarm schliessen sie automatisch mittels Türschliesser.
  - Zur Flucht werden sie von Hand mit der Türklinke geöffnet.
- 

## Notausgänge

### Türüberwachung mit Alarm



Die so gesicherten Notausgangstüren können jederzeit ohne Schlüssel von innen geöffnet werden. Beim Abkippen des Sperrblocks ertönt daraus ein Alarm, dieser wird nicht an die Feuerwehr weitergeleitet. Im Brandfall kann dieser Ton helfen den Ausgang zu finden. Z.B. durch den Rauch oder im Dunkeln.



#### Neues System:

Beim Herunterdrücken verschiebt sich der Exit-Controller senkrecht nach unten und das Panikschloss wird entriegelt. Der Notausgang ist mit einem einzigen Handgriff geöffnet. Aus dem Controller ertönt ein Alarm, dieser wird nicht an die Feuerwehr weitergeleitet.

Der Schlüssel zum Zurückstellen der Türüberwachung befindet sich beim Fernsignaltableau. (s. Bild unter Fernsignaltableau). Ausser bei dieser Aktion muss der Schlüssel in jedem Fall beim Fernsignaltableau deponiert bleiben.

---

# Ausstattung der einzelnen Stockwerke

---

## Erdgeschoss

In der Garderobe:

- Alarmsirene
- Fernsignaltableau, Handalarmtaster
- Löschposten mit 30m Schlauch zur Brandbekämpfung nach der Alarmierung und der Evakuierung der gefährdeten Personen.
- Feuerlöscher

Treppenhaus:

- Brandschutztüre mit elektrischem Haftmagnet

In der Küche:

- Löschdecke
- Feuerlöscher

Stube:

- Notausgang mit Türüberwachung
- 

## Erster Stock

- Brandmeldezentrale (Keine Bedienung)
  - Alarmsirene
  - Brandschutztüre mit elektrischem Haftmagnet
  - Zwei Handalarmtaster (neben Notausgang und neben Brandmeldezentrale)
  - Notausgang mit Türüberwachung
  - Feuerlöscher bei der Brandmeldezentrale und beim Notausgang
- 

## Zweiter Stock

- Alarmsirene
  - Rauchabzugsanlage
  - Brandschutztüre mit elektrischem Haftmagnet
  - Handalarmtaster neben Notausgang
  - Notausgang mit Türüberwachung, Zimmer Schwändeliflue
  - Feuerlöscher im Treppenhaus und beim Gang-Ende
- 

Im ganzen Haus gilt ein striktes Rauchverbot!

